


LISP-Programm LayerStart: „Layereigenschaften in BricsCAD ab V22 (DE) starten.“

Allgemein:

Mit dem Befehl „**Layer**“ oder dem Kürzel „**la**“ wird grundsätzlich das neue Layer-Panel gestartet. Weil dieses Panel allerdings optisch nicht jedermanns Sache ist (die Symbole für EIN/AUS oder FRIEREN/TAUEN sind farblich nicht mehr gut zu erkennen) gibt es auch noch das alte Layer-Panel und die Layereigenschaften aus dem Zeichnungsexplorer. Wer es aber gewohnt ist, die Layereigenschaften über die Tastatur zu starten landet zwangsweise immer wieder beim neuen Layer-Panel.

Mit dem Programm „**LayerStart**“ stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- **LAYOPTIONS:** Es kann festgelegt werden, wie die Layereigenschaften angezeigt werden sollen:

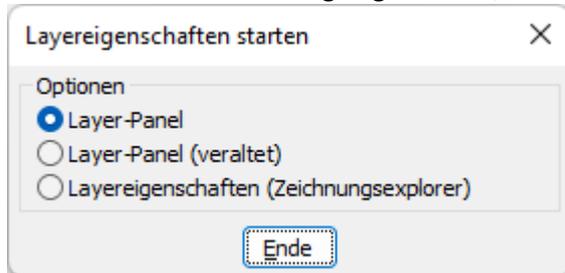

- **LAY:** es werden entsprechend der festgelegten Optionen die Layereigenschaften angezeigt.
- **LAC:** nur, wenn in den Optionen ein Panel ausgewählt ist, dann wird es geschlossen.

Voraussetzung: das Programm muss unter der deutschen BricsCAD-Version V22 und höher geladen sein.


Technisches:

Zur Ausführung des Programms muss die Datei **LayerStart.lsp** mit dem Befehl „**APPLOAD**“ geladen werden. Dabei sollte die AutoLoaden-Option aktiviert werden.


In der Datei **c:\\acad\\LAY_sic.lsp** werden alle Benutzereinstellungen gespeichert, damit diese beim nächsten Programmstart wieder zur Verfügung stehen. Wenn der Pfad für die Datei geändert werden soll, dann muss der Pfad direkt in der LSP-Datei editiert werden.

Optionen


Layer-Panel

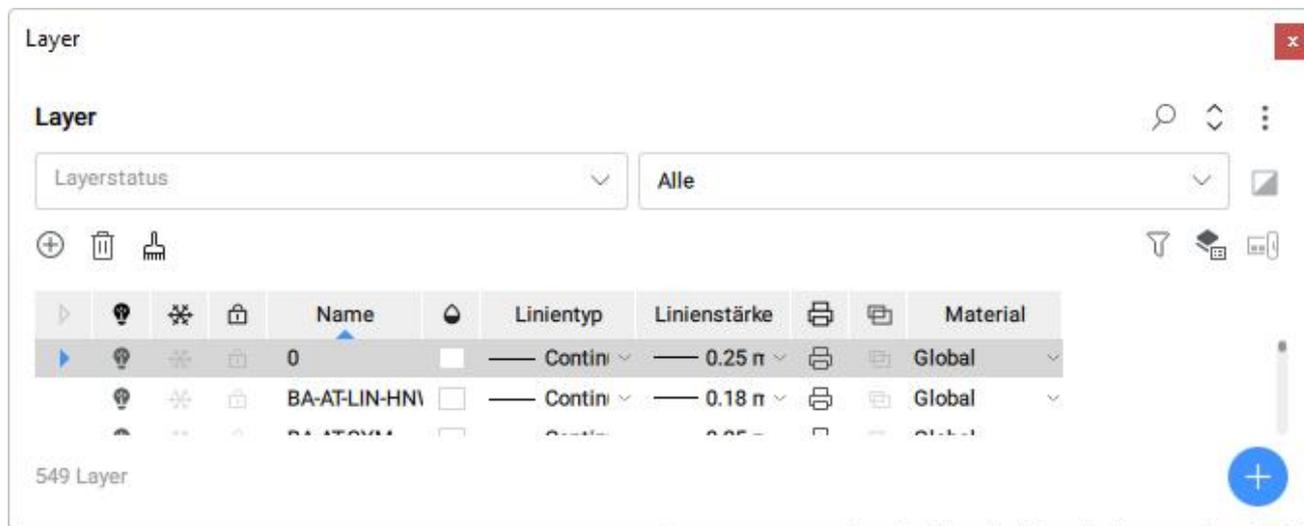

Layer-Panel (veraltet)

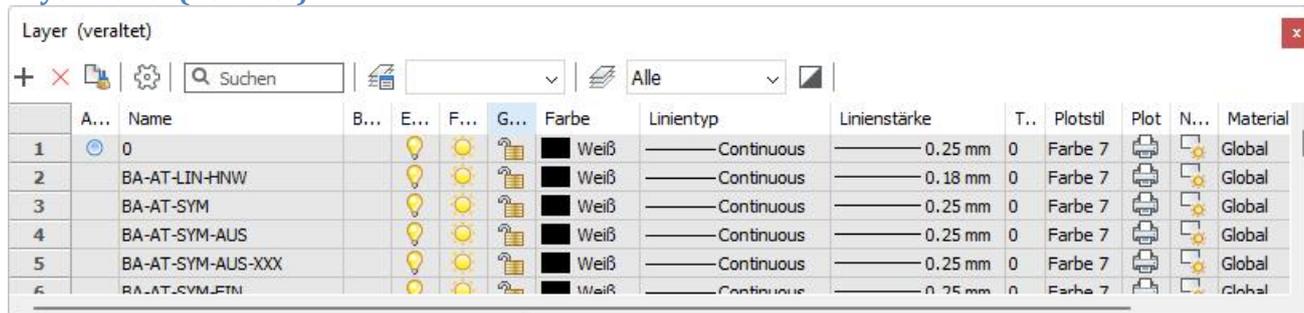

Layerigenschaften - Zeichnungsexplorer

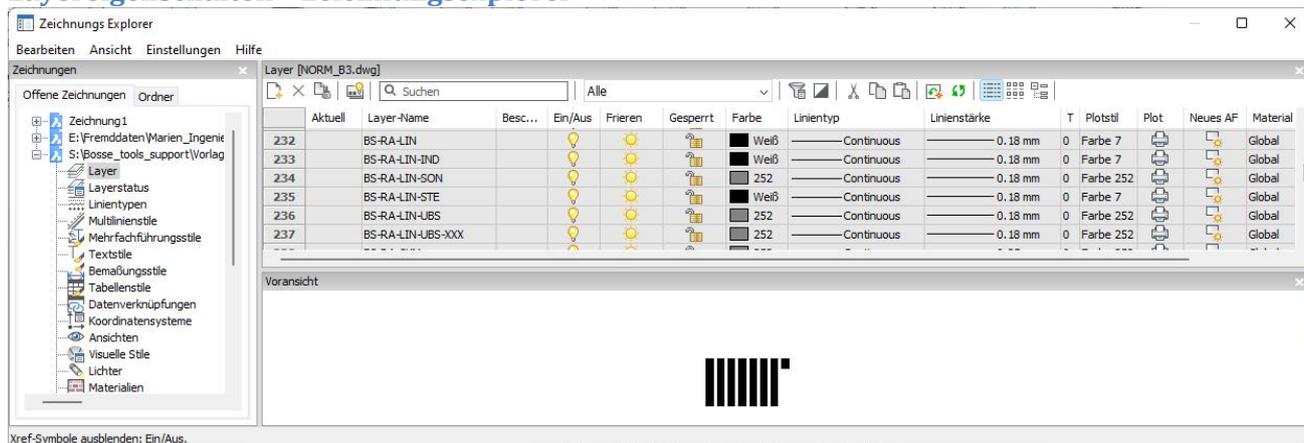

Jörn Bosse, 13.12.22